

L型メタル

建物内部より土台コーナー部などを補強する後付けタイプの火打ち金物です。

床のネジレ現象による柱の抜け落ち、土台と大引き等のズレ落ち防止に有効的。

L型メタル 用途・特長

取り付けることで床面の水平剛性を向上させます。



金具本体の表面処理にユニクロメッキを採用
湿気などによる錆び等の心配がありません。



Size : 350×350×50 mm t=6 圧縮 : 31.25KN (約 3.1 t)
引張 : 50.08KN (約 5.1 t)



Size : 300×200×50 mm t=6 圧縮 : 24.80KN (約 2.5 t)
引張 : 48.80KN (約 4.9 t)

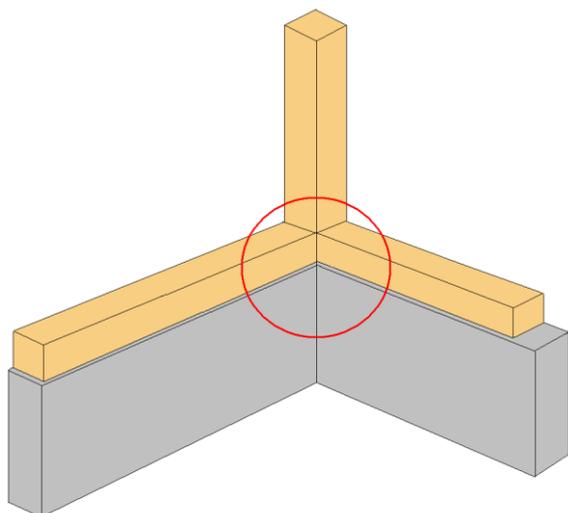


土台の隅角部に入れる斜材の火打ち土台が無い場合、床の水平面が大きく変形しネジレを起こす恐れがあります。

柱・土台・基礎を緊結する金物で、ホールダウン金物の役割を果します。

施工上の注意事項

- ◆この金物は、付属部品の専用ボルトで取付けることにより効果を発揮する設計になっています。
- ◆取付け指定本数に満たないで金物を取付けると、効果が著しく低下する恐れがあります。必ず、指定本数の専用ボルトを取付けるようにして下さい。
- ◆取付けボルトに過大なトルクがかかると、ボルトが折損することがありますので御注意下さい。
- ◆専用ボルト取付け位置・・・土台：4箇所（写真参照）《EZは、3箇所》

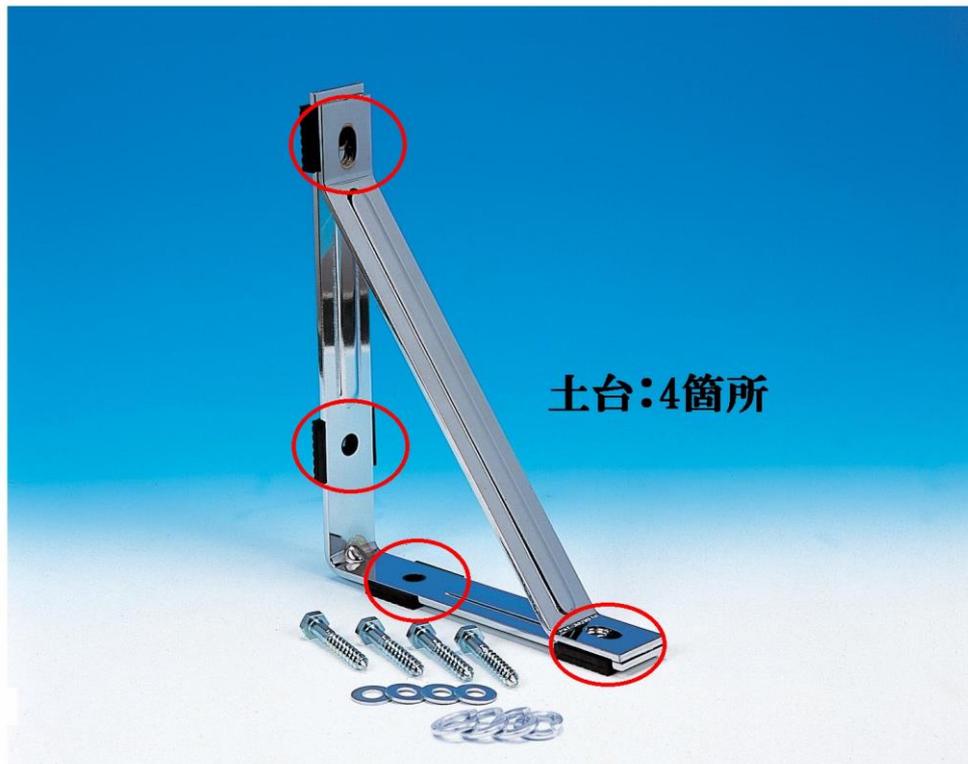

Size : 380×290×50 mm t=6
 圧縮 : 22.95KN (約 2.3 t)
 引張 : 56.00KN (約 5.7 t)



Size : 250×250×50 mm t=6
 圧縮 : 45.90KN (約 4.6 t)
 引張 : 49.15KN (約 5.0 t)

商品名	L型メタル AZ・CZ・EZ・SZ
試験機関	財団法人 日本品質保証機構
材質	JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板 SPHC
表面処理	ユニクロメッキ
付属部品 (1セット)	専用コーチスクリュー(M9×75L)・・・4本 丸ワッシャー(11×28×2t)・・・4枚 SWワッシャー(M9用)・・・4枚 (EZは各3本・枚)